

2.5 PŘIJÍMAČE DO MOTOROVÝCH VOZIDEL

2.501 Autorádia 503BV, 513BV „OMIKRON“

Výrobce: TESLA BRNO, n. p.

Hlavní technické údaje:

Zapojení: Šestiobvodový, tříelektronkový superhet k napájení z akumulátorové baterie motorového vozidla.

Vlnové rozsahy: 1; 187,5 až 577 m (1600 až 520 kHz)

Průměrná citlivost: 16 μ V

Průměrná šířka pásma: 10 kHz

Výstupní výkon: 1,1 W

■ ■ Přijímače pro motorová vozidla 503BV a 513BV „OMIKRON“, výroba 1949 až 1952

Reproduktor: kruhový, průměru 160 mm, impedance kmitací cívky 5 Ω

Napájení: typ 503BV z akumulátorové baterie 6 V, typ 513BV z akumulátorové baterie 12 V (možnost přepínání)

Příkon: asi 21 W (při napájení z akumulátoru 6 V je odebíraný proud 3,4 A, z akumulátoru 12 V — 1,85 A)

Sladování: AM mf: 468 kHz — [L13, L12, L11, L10 max. (mf signál přes kondenzátor 33 000 pF na stator C3)


vf: * sv — 520 kHz] L3 max.; 1650 kHz [C6 max.

570 kHz o L2 max.; 1450 kHz o C5 max.


(* signál přes kondenzátor 100 pF a přívodní kabel antény dlouhý 1 m na vstup)

Odvozené přístroje pro vývoz

2000BV — vlnové rozsahy: 2; 187 až 577 m a 1000 až 2000 m

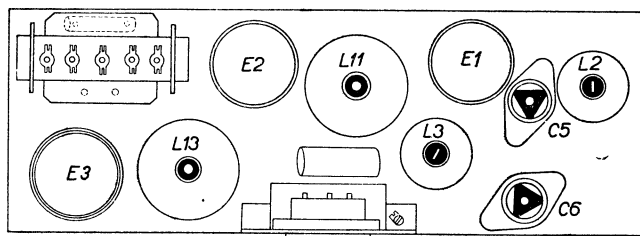

Sladovací prvky na šasi

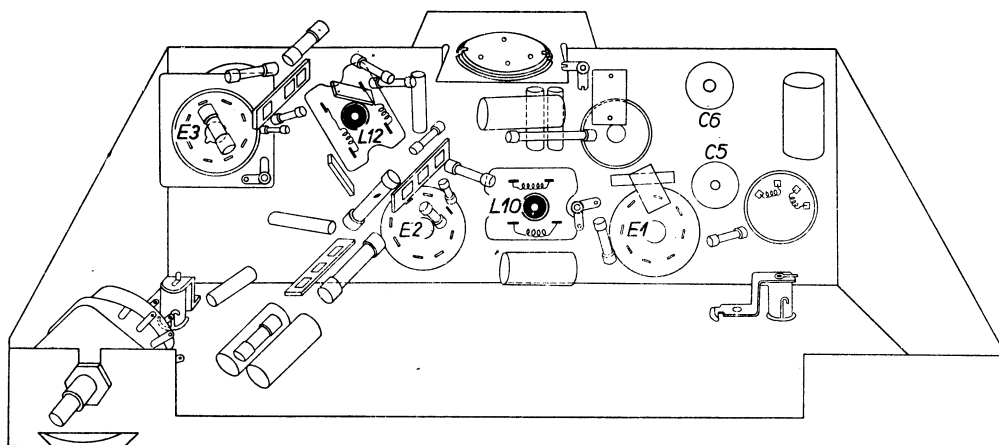

Sladovací prvky pod šasi

R	1,	30,	2,	29,	3,	24,	17,	5,	16,	4,	6,	25,	15,	9,	8,	10,	12,	28,	13,	26,	27,	11,	7,	
C	30,	29,	5,	3,	7,	37,	9,	4,	8,	38,	6,	15,	16,	33,	10,	11,	17,	20,	28,	23,	27,	21,	24,	35,
L	1,	2,	15,	15',	17',	17',	16',	20,	21,	3,	3,	3,	3,	3,	3,	3,	3,	3,	3,	3,	3,	3,	3,	



ECH21

ECH21

EBL21

