





PHILIPS

PŘIJIMAČ

525 A

525 A

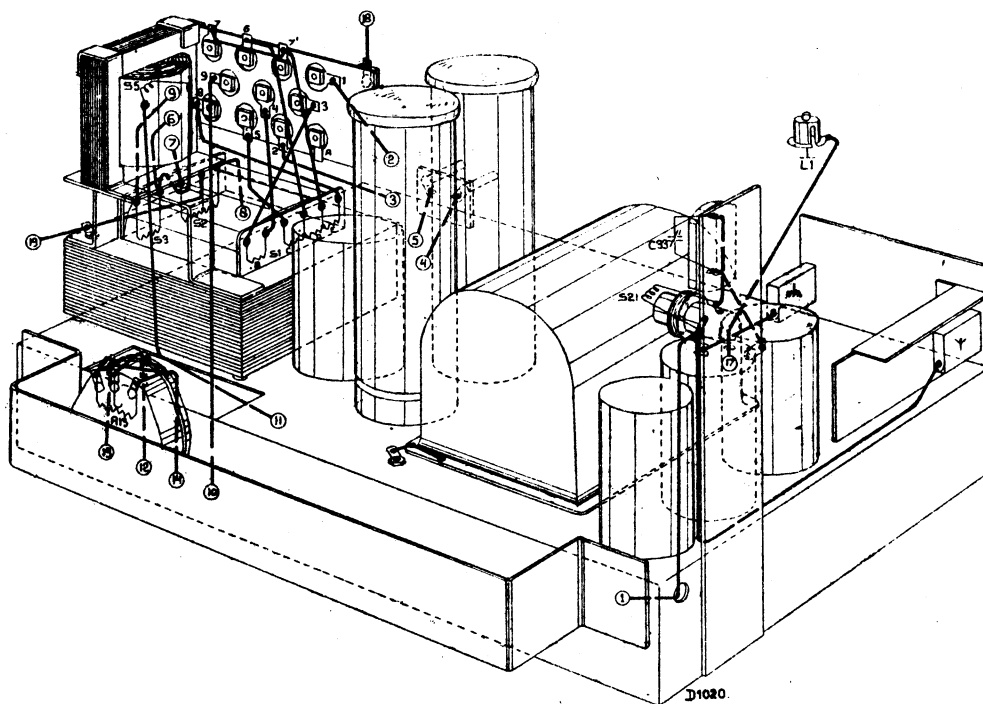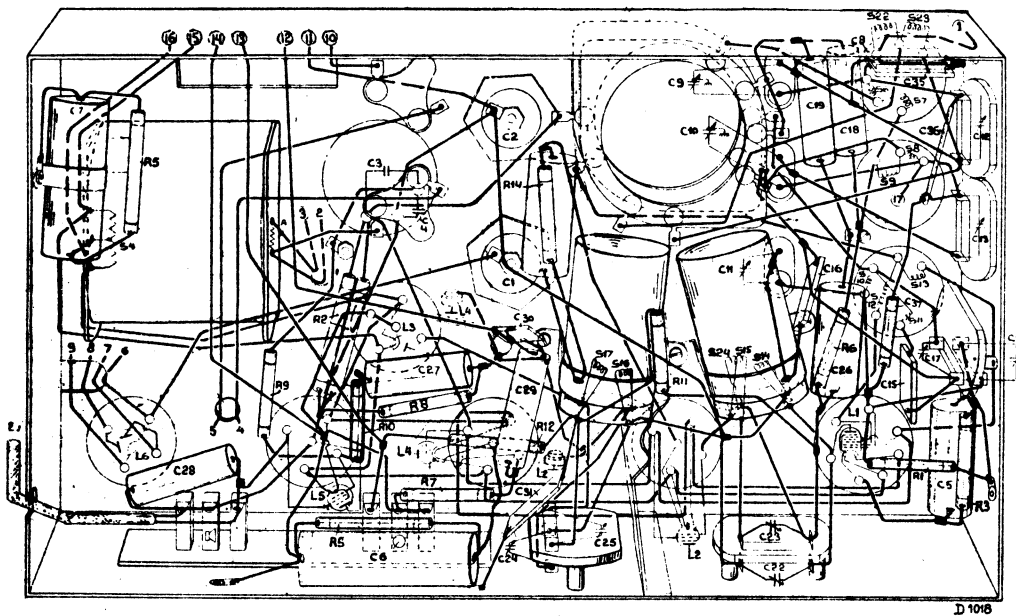

Seznam náhradních součástí.

Při objednávce součástí vždy laskavě udejte:

- 1./ Objednací číslo.
- 2./ Typ přístroje.
- 3./ Pojmenování součásti dle seznamu.

P o j m e n o v á n í	Obj.číslo
-----------------------	-----------

S k ř í ň :

Skříň 28.241.621

Lisovaný stupnic. rámeček, barva 026 23.999.314
 Smalt. znak "vlny a hvězdy" 25.988.613
 Knoflík přepínače /s páčkou/ 23.950.960
 Kulatý knoflík 30 mm 23.950.011
 " " 25 mm 23.950.190
 Stupnice 28.699.360
 Celuloidové okénko "JUPITER" 28.336.971
 Stupnicový ukazatel 28.944.126
 Běžec stupnicového ukazatele 28.867.210

Zadní stěna 28.396.981
 Obrtlíčky na upevnění zadní stěny . 25.673.860
 Dotyková nástrčka, barva III 25.742.000

Papírový kotouč se schématy přepo- 28.699.970
 jovače napětí pro 525 A 14 25.655.820
 Distanční kalíšky do dna skříně ... 25.672.720
 Péro na uzemnění polepu skříně 28.908.051
 Pouzdro na stupnici 28.365.942
 Celuloidová krycí deska za stupnicí 25.258.230
 Plíšky přepojovače 28.864.111
 Deštička s kolíčky síťového přívodu 25.161.320
 Lampový podstaveček se 4 dotyky 25.161.330
 " " s 5 " 28.225.050
 " " se 7 " 25.161.921
 " " s 8 " 525A 14 25.771.191
 Lampový klobouček L 2 28.906.022
 " " L 1 25.787.471
 Deštička se zdírkami na další re-
 produktor 25.789.570
 Deštička se zdírkami na gramofonní
 přenosku 28.864.100
 Deštička se zdírkami "antena-
 uzemnění"

Objímka stupnicové žárovíčky 28.837.170
 Kondensátorový kotouč z novotexu 25.868.620
 /s nábojem/ 28.884.290
 Hnací kovový řemínek 28.740.050
 Napínací spirála řemínku 25.747.171
 Vernierové kladičky 28.615.740
 Osa ladicího knoflíku 28.616.161
 Osa knoflíku vlnového přepínače ... 28.300.820
 Osa regulátoru hlasitosti 28.934.000
 Kladička přepínače 07.093.010
 Matice elektrolyt.kondensátoru 08.527.980
 Síťový vypínač 28.730.010
 Péro mžikového vypínače 28.852.000
 Hnací páčka síťového vypínače 25.868.600
 Stator přepínače se 6 dotyky 25.868.610
 Rotor přepínače " 6 " 25.866.850
 Stator přepínače " 4 " 25.868.130
 Rotor přepínače " 4 " 25.866.520
 Západka 25.668.710
 Spirálové pero západky 08.527.420
 Vypínač reproduktoru 23.993.100
 Knoflík vypínače reproduktoru
 525 A 14

R e p r o d u k t o r :

Nosič membrány 28.250.431
 Ozubená obruba 28.445.821
 Lepenkový prstenec 28.445.390
 Přichytka reproduktoru 25.012.210

C i v k y :

Značka	Obj.číslo	Značka	Obj.číslo
S 1	28.517.000	S 10	28.561.044
S 2		S 11	
S 3		S 12	
S 4		S 13	
S 1	28.524.530	S 14	28.564.290
S 2		S 24	
S 3		S 15	
S 4		S 16	
S 5	28.551.551	S 17	28.564.300
S 5		S 18	
S 6		S 19	
S 7		S 18	
S 22	28.564.270	S 19	28.518.271
S 23		S 20	
S 8		S 21	
S 9			
	28.561.032		25.152.422

L a m p y :

L1	AK1	L3	AB1	L5	AL2	L7	8046
L2	AF2	L4	E446	L6	506	L8	8046

K o n d e n s á t o r y .

Značka	Hodnota	Obj.čís.	Značka	Hodnota	Obj.čís.
C 1	525 A - 14:		C 16	525 A 13-23:	
	25 uF	28.180.050		2185 uuF	28.190.282
C 1	32 uF	28.180.011	C 18	25000 uuF	28.199.030
C 2	32 uF	28.180.011	C 19	25000 uuF	28.199.030
C 3	1 uF	28.160.211	C 22	40-145 uuF	28.210.550
C 4	0,5 uF	28.160.211	C 23	40-145 uuF	28.210.550
C 5	50000 uuF	28.199.060	C 24	40-145 uuF	28.210.550
C 6	25 uF	28.180.020	C 25	40-145 uuF	28.210.550
C 7	25 uF	28.180.020	C 26	0,1 uF	28.199.090
C 8	80 uuF	28.190.120	C 27	10000 uuF	28.198.990
C 9	0-430 uuF	28.210.140	C 28	2000 uuF	28.199.680
C 10	0-430 uuF	28.210.140	C 29	10000 uuF	28.198.990
C 11	0-430 uuF	28.210.140	C 29	525 A 14:	
C 9	8,5-465 uuF	28.210.750		10000 uuF	28.198.100
C 10	525 A 13-23:		C 30	2C0 uuF	28.190.160
	8,5-465 uuF	28.210.750	C 31	100 uuF	28.190.130
C 11	8,5-465 uuF	28.210.420	C 32	0,1 uF	28.199.090
C 12	7-55 uuF	28.210.420	C 33	40-145 uuF	28.210.540
C 13	7-55 uuF	28.210.420	C 34	32000 uuF	28.199.800
C 14	7-55 uuF	28.210.440	C 35	10 uuF	28.190.030
C 17	7-55 uuF	28.190.291	C 36	0,5 uuF	28.205.861
C 15	930 uuF	28.190.302	C 37	2 uuF	28.205.880
C 16	1810 uuF	28.190.271	C 39	525 A 14:	
C 15	525 A 13-23:		C 40	0,1 uF	28.199.090
	1090 uuF	28.190.271			


O d p o r y .

Značka	Hodnota	Obj.čís.	Značka	Hodnota	Obj.čís.
R 1	50000 ohmů	28.770.420	R 11	1 megohm	28.770.550
R 2	64000/2 ohmů	28.771.080	R 12	50000 ohmů	28.770.420
R 2	525A - 14:		R 13	0,5 megohmu	28.808.610
	80000/2 ohmů	28.771.090	R 14	640 ohmů	28.770.230
R 3	200 ohmů	28.770.180	R 15	50000 ohmů	28.808.290
R 4	6400 ohmů	28.770.330		nebo 64000 ohmů	28.808.520
R 5	800 ohmů	28.770.890		nebo 80000 ohmů	28.808.530
R 5	525 A - 14:		R 16	100 ohmů	28.770.150
	1250/2 ohmů	28.770.910	R 18	525 A - 14:	
R 6	10000 ohmů	28.770.350		0,1 megohmu	28.770.450
R 7	1 megohm	28.770.530	R 19	525 A - 14:	
R 8	0,32 megohmu	28.770.500		1000 ohmů	28.497.060
R 9	0,5 megohmu	28.770.520	R 20	525 A - 14:	
R 10	0,64 megohmu	28.770.530		16000 ohmů	28.770.370



PHILIPS a.s.
Service.

Tabulka-point to point.

525A
Dat.:

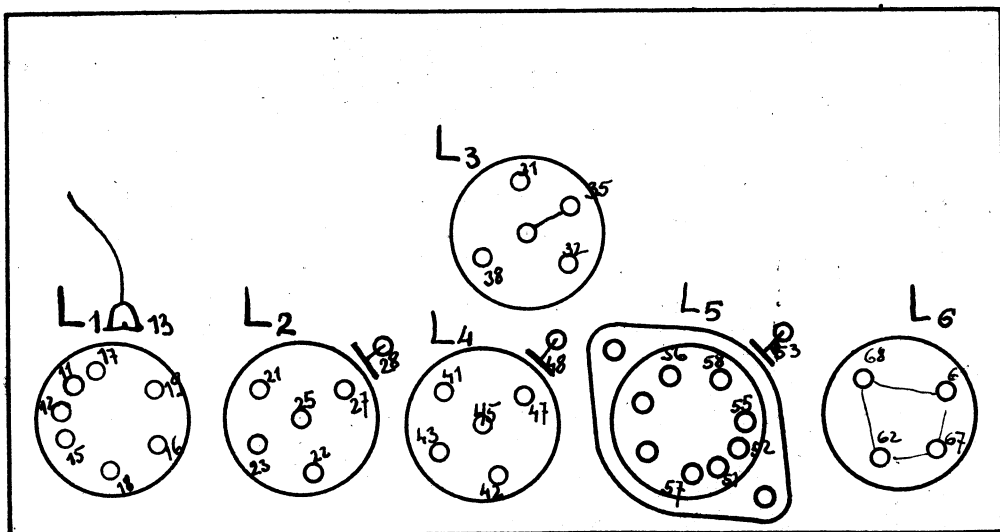

- 1-2 Žhavení.
- 3 Pracovní mřížka.
- 4 Pokovovéří
- 5 Katoda
- 6 Přídavná mřížka
- 7 Stínící mřížka.
- 8 Anoda.
- 9 Přídavná mřížka



Odpor:

9	13	38	43	48	53	U	61												
10	105	210	250	250	225	225	475												
11	16	17	27	45	19	18	28												
12	185	185	18	490	150	290	290												
13	15	25	58	57	L	S	67	68	Ψ	55									
14	250	380	430	385	440	380	210	200	195	390									
15	35	P	21/21	31/32															
16	0	0	0	0															

Kapacita:

9	12	15	25	45	62														
10	500	325	175	475	460														
11	16	47	58																
12	400	390	235																
13	13	23	28																
14	250	295	290																
15	38/43	48/53																	
16	130	160																	