


## 1.103 Rozhlasový přijímač SPECIAL 47

Výrobce: RADIO-BEZDRA, Praha-Žižkov,  
Kalininova 47

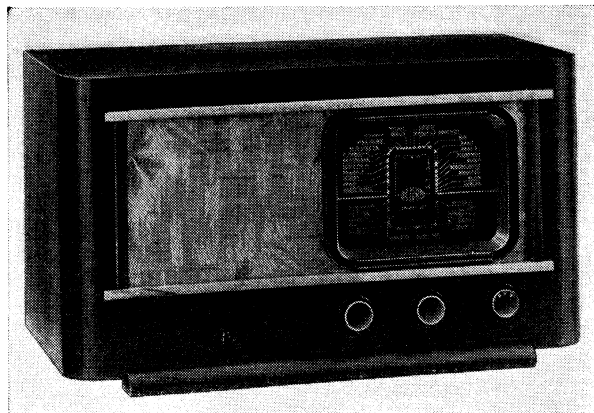

Rozhlasový přijímač SPECIAL 47, výroba 1946 až 1949

### Hlavní technické údaje:

Zapojení: Jednoobvodový, 2+1 elektronkový přijímač s přímým zesílením s dvěma kapacitou řízenými odladovací místními vysílači v rozsahu středních vln, k napájení ze střídavé sítě.

Vlnové rozsahy: 2; 20 až 50 m (15 až 6 MHz);  
200 až 600 m (1500 až 500 kHz)


Výstupní výkon: 2,8 W

Reproduktor: kruhový, průměru 200 mm, impedan-  
ce kmitací cívky 6 Ω

Napájení: střídavým proudem 50 až 60 Hz  
s napětím 120 a 220 V

Příkon: 40 W

**Sladování:** Seřízení vlnových rozsahů podle ladicí  
stupnice na konci středovlnného rozsahu feromag-  
netickým jádrem cívky L5, na počátku krátkých vln  
doladovacím kondenzátorem C4.

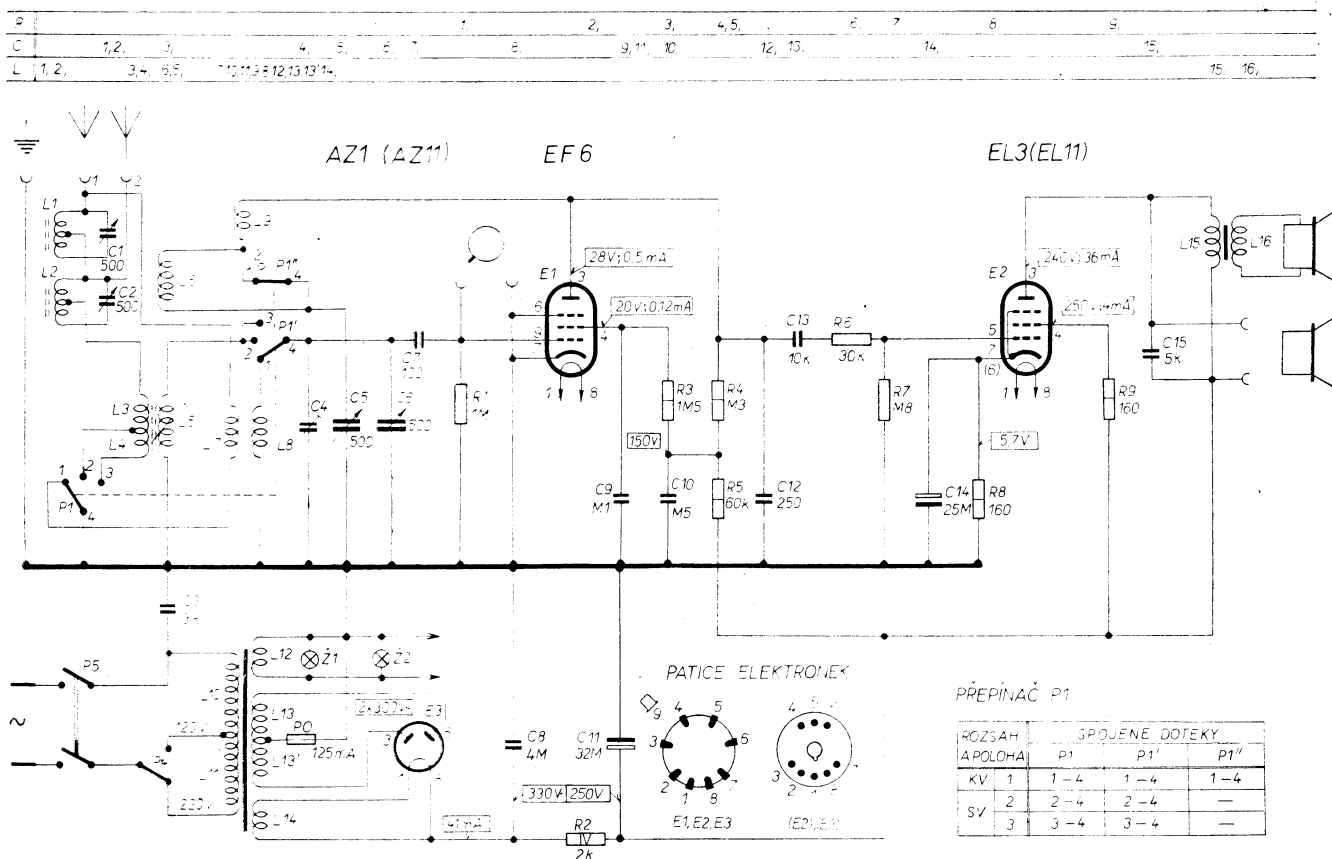

Zapojení přijímače SPECIAL 47