


1.103 Rozhlasový přijímač SPECIAL 47

**Výrobce: RADIO-BEZDRA, Praha-Žižkov,
Kalininova 47**

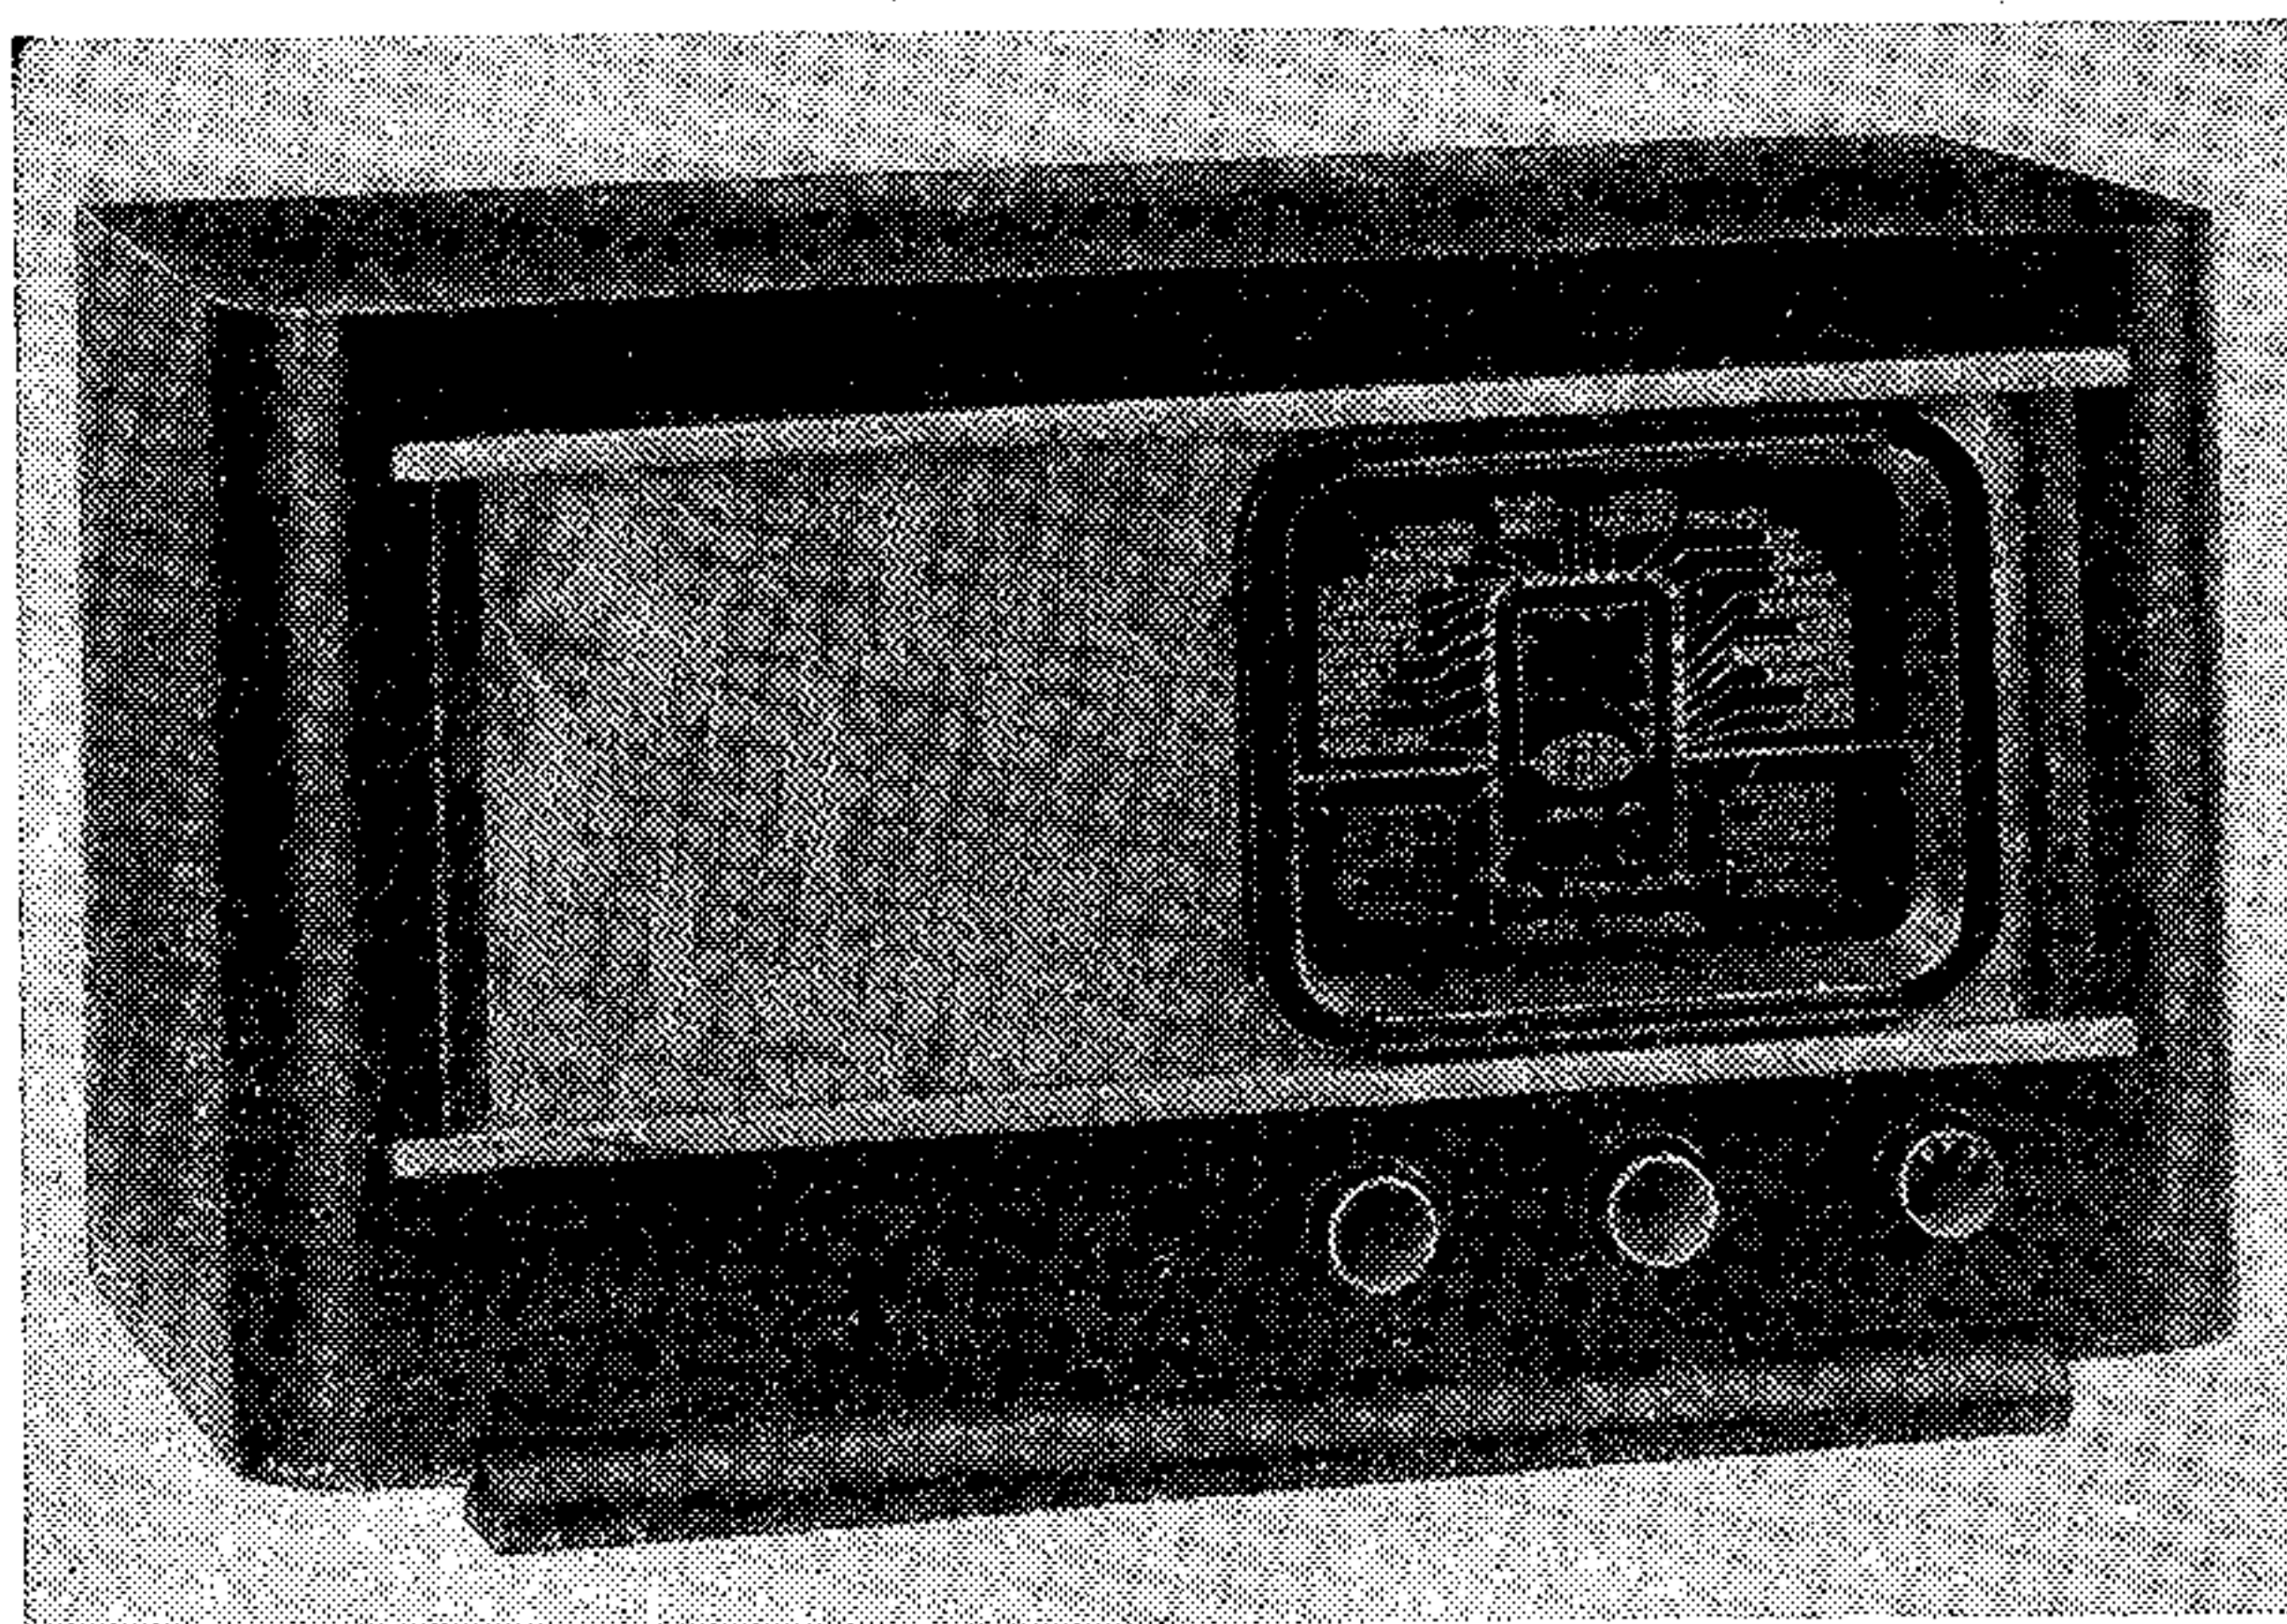

Rozhlasový přijímač SPECIAL 47, výroba 1946 až 1949

Hlavní technické údaje:

Zapojení: Jednoobvodový, 2+1 elektronkový přijímač s přímým zesílením s dvěma kapacitou řízenými odladovači místních vysílačů v rozsahu středních vln, k napájení ze střídavé sítě.

Vlnové rozsahy: 2; 20 až 50 m (15 až 6 MHz);
200 až 600 m (1500 až 500 kHz)


Výstupní výkon: 2,8 W

Reproduktor: kruhový, průměru 200 mm, impedance kmitací cívky 6 Ω

Napájení: střídavým proudem 50 až 60 Hz
s napětím 120 a 220 V

Příkon: 40 W

Sladování: Seřízení vlnových rozsahů podle ladící stupnice na konci středovlnného rozsahu feromagnetickým jádrem cívky $L5$, na počátku krátkých vln doladovacím kondenzátorem $C4$.

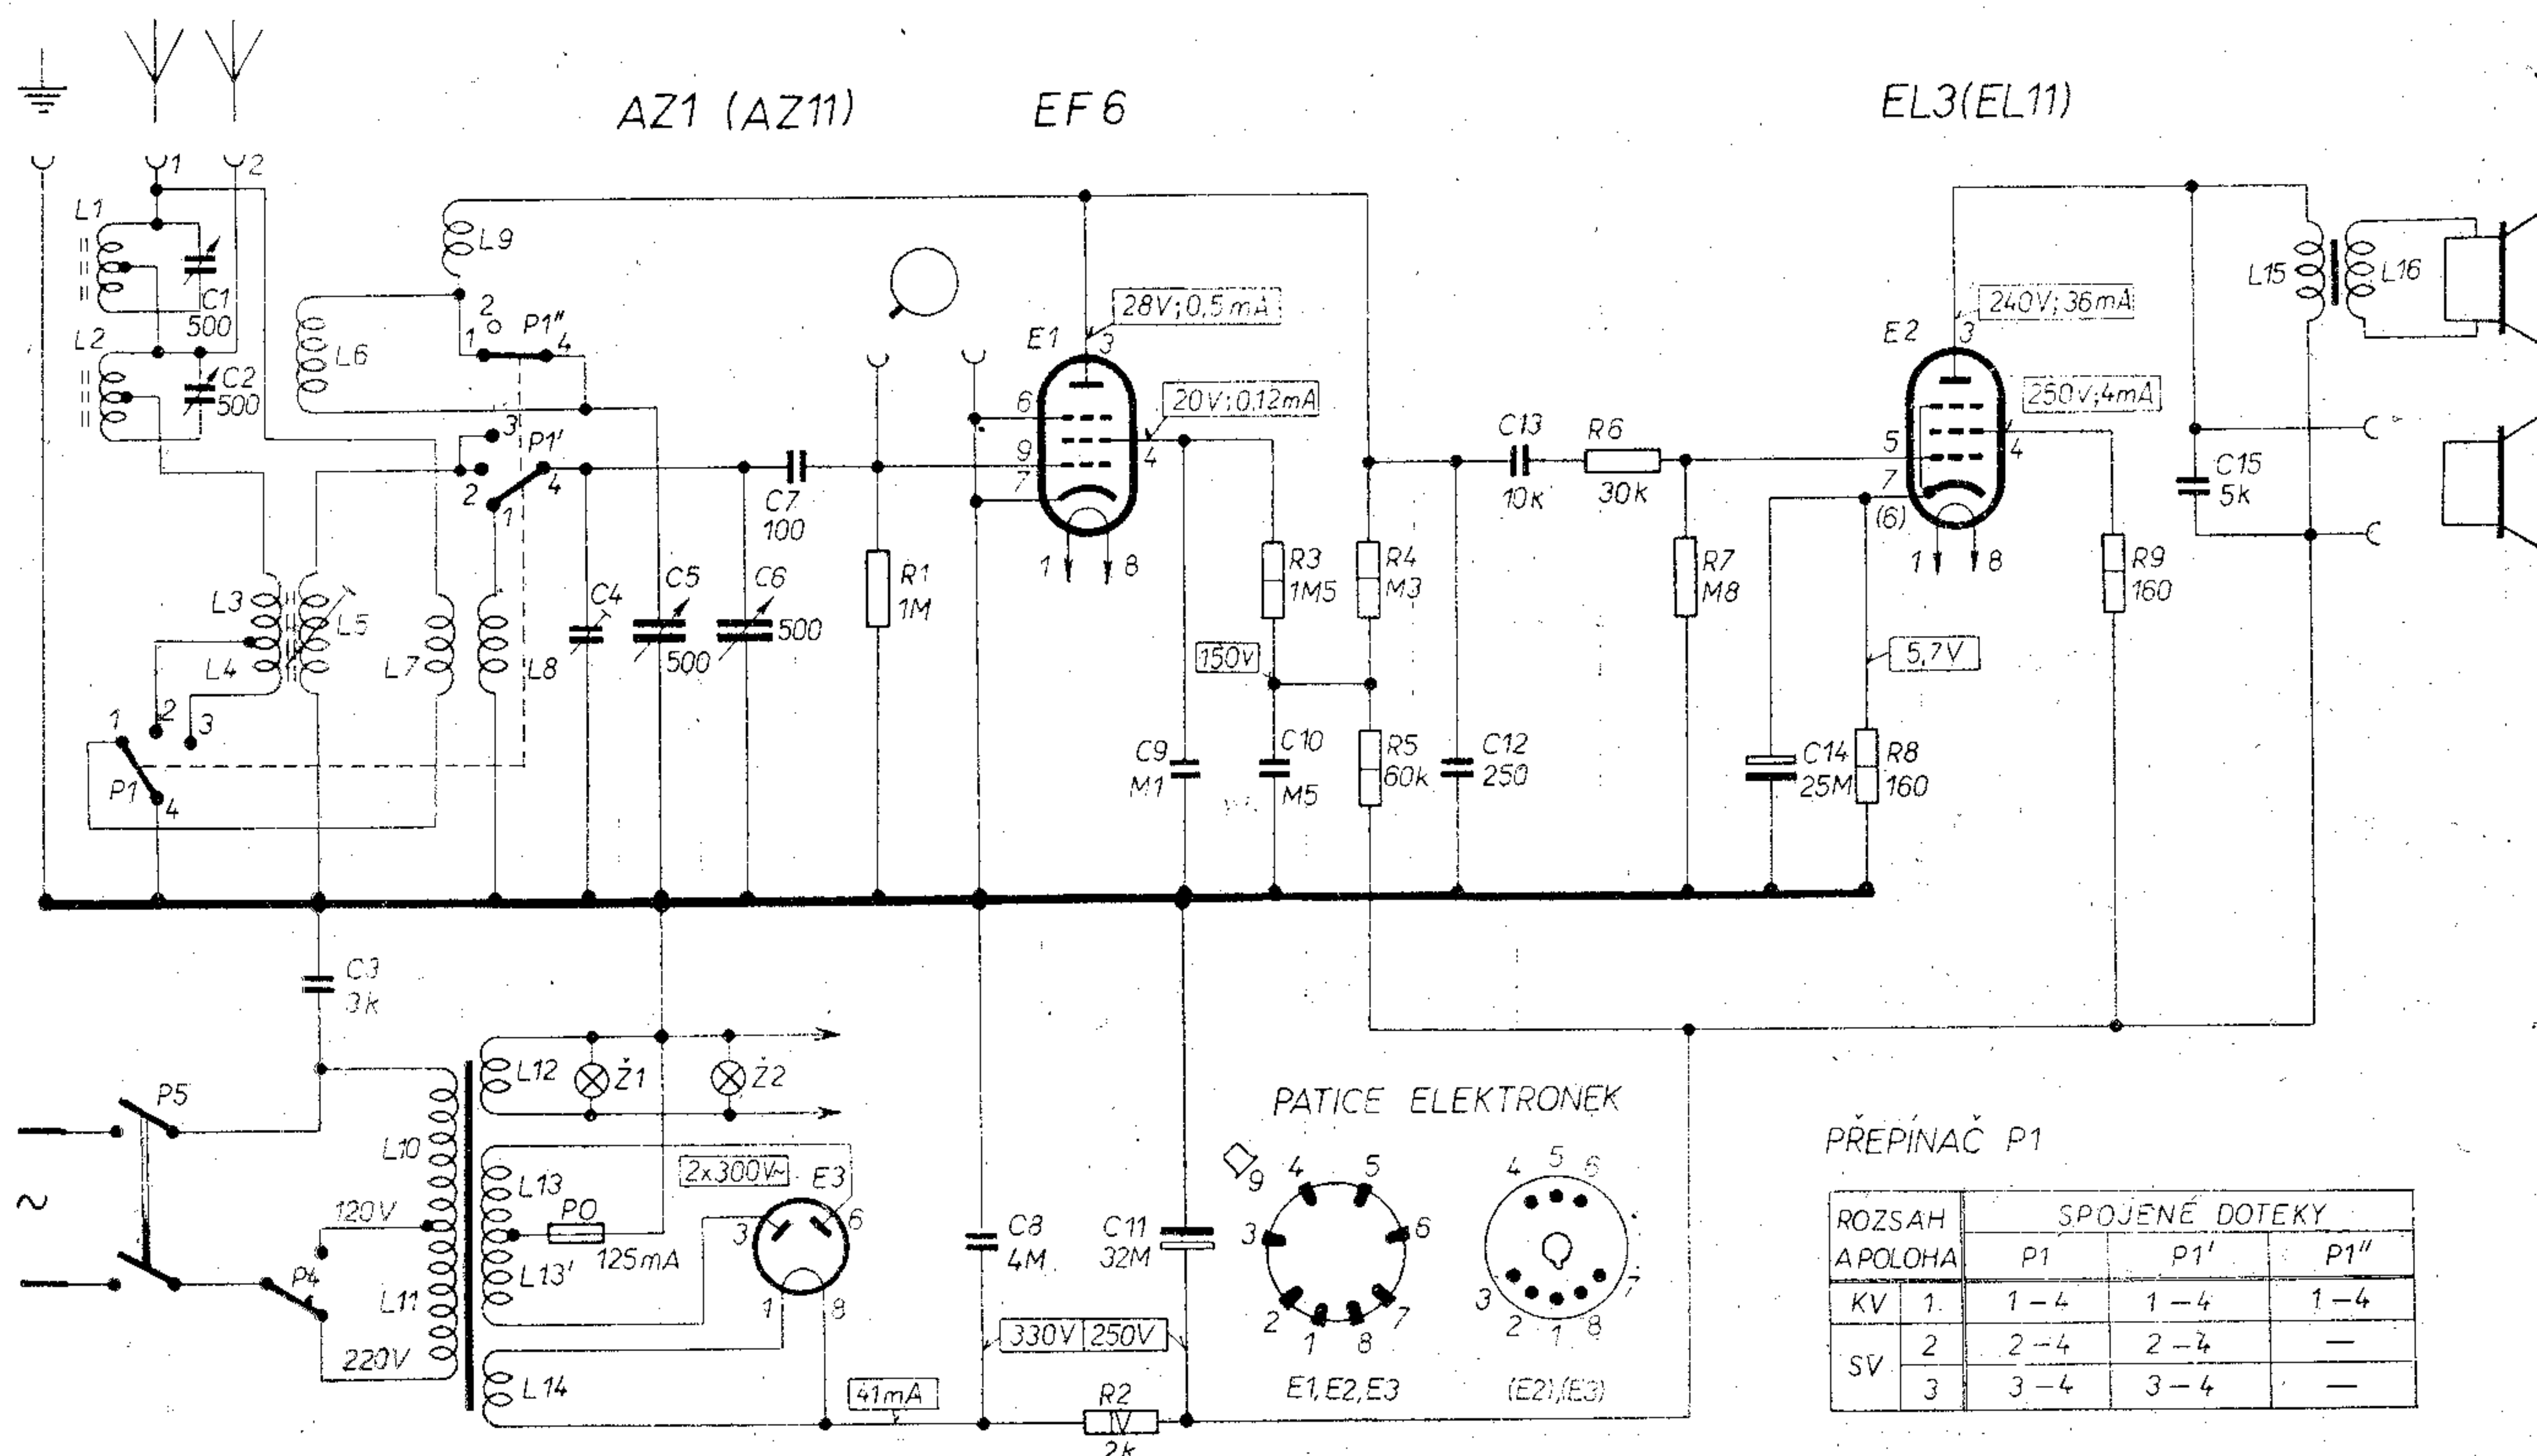[illegible]

Zapojení přijímače SPEC IAL 47